

# KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.




**KELLY APSTRĀDES SISTĒMA: MODELIS 3009NT**

# Augšnes veselības uzlabošana tagad un nākamajām paaudzēm

Kelly augsnes apstrādes sistēmā satiekas Austrālijas dizians un vācu inženierija. Šis unikālais instruments ir izstrādāts tieši Eiropas lauksaimniekiem, un tas ir paredzēts efektīvai un veiksmīgai augsnes apstrādei 2–4 cm augstumā. Lauksaimnieki var paļauties uz Kelly izturību, uzticamību un pareizi sagatavotu sēklu gultni, lai nodrošinātu labāku rezultātu. Lauksaimnieki var arī uzticēties Kelly par ieguldījumu ilgtspējīgā nākotnē - Kelly augsnes apstrādes sistēma samazina degvielas patēriņu un herbicīdu izmantošanu, palielina produktivitāti un ļauj uzlabot augsnes struktūru.

## Mašīnas iespējas

- Jauns jūgstieņa dizains labākai manevrētspējai
- Elļojami nodilumizturīgi šarnīru savienojumi, lai uzlabotu izturību un samazinātu nodilumu
- Daudzpusīgas seklās augsnes apstrādes iespējas, kas piemērotas dažādiem lauku apstākļiem
- Augstas stiprības tērauda izmantošana mazākam rāmja svaram
- Plašs Kelly ķēžu iespēju klāsts
- Zems darbīgo daļu nodilums

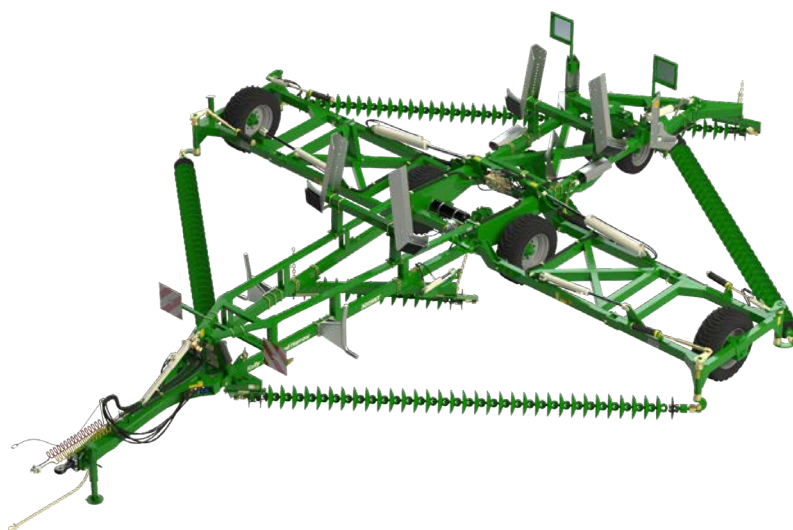

ZEMAS UZTURĒŠANAS  
IZMAKSAS



AUGSTA LAUKU  
EFEKTIVITĀTE



ZEMS DĪZEĻDEGELAS  
PATĒRIŅŠ

Kelly augsnes apstrādes sistēmu var izmantot visu gadu augsnes apstrādes vajadzībām, tostarp nezāļu kontrolei, augu atlieku iestrādei, tīrumu izlīdzināšanai un sagatavošanai sējai, herbicīdu rezistences apkarošanai un starpkultūru sasmalcināšanai un iestrādei augsnē. Pārraujot augsnes kapilārus seklā 2-4 cm diapazonā, sistēma spēj samazināt iztvaikošanu un saglabāt būtisku augsnes mitrumu.



NEZĀĻU  
KONTROLE



ATLIKUMU  
PĀRVALDĪBA



SĒKLAS GULTNES  
SAGATAVOŠANA



STARPKULTŪRU  
IESTRĀDE



## IZMĒRI

Transporta garums	11.6 m
Transporta platums	2.4 m
Transporta augstums	3.3 m
Maksimālais platums (atlocīts)	10 m
Darba platums	8.7 m

## MASA

Kopējā masa (kopā ar K4/CL1 diskkiem)	6171 kg
Kopējā ass slodze	7600 kg

## VIDĒJĀ VEIKSTSPĒJA\*

uz 10 km/h	6.9 ha/h
uz 12km/h	8.3 ha/h

## DARBĪBU INFORMĀCIJA

Ieteicamais darba ātrums	10 - 12 km/h
Degvielas patēriņš	2.5 - 4 l/ha

## ASIS UN RITEŅI

Galvenā ass	808XF track 2570mm
Sānu statņa ass	808X
Jockey riteņu ass	606XR
Galvenie un sānu riteņi	400/55-22.5
Jockey riteņi	10.0/75-15.3



CL1



K4



CL2



SPIKED



W36



PRICKLE

Kelly disku ķēdes ir efektīvas, novatoriskas un unikālas, ar ļoti plašām pielietojuma iespējām, sākot no primārās augsnes apstrādes līdz salmu menedžmentam. Pielāgojot disku ķēdes konfigurāciju, katrs lauksaimnieks var atrast saviem augsnes apstākļiem atbilstošu aprīkojumu.





Labāka augsnes apstrāde, labāka rītdiena.

**KELLY**

Galvenā mītne (Australia)  
+61 8 8667 2253

Vispasaules lokācijas  
Apmeklējiet mūsu vietni, lai iegūtu  
kontaktinformāciju

Email [sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)  
[kellytillage.com](http://kellytillage.com)

